Luftbefeuchtungseinheiten

OSMOSEMEMBRAN BW60-1812

75 GPD

Artikelnummer	Type	Netto	Brutto
40C0029C	LBE 250A, LBE 500A, LBE 250, LBE 500	0,023 kg	0,023 kg

Merkmale

- Das **Wasser** wird durch die **Osmoseeinheit** aufbereitet.
- Damit werden eventuelle **Ablagerungen** am Lamellenrotor, an der Wasserwanne und der UVC-Röhre auf ein **Minimum reduziert.**

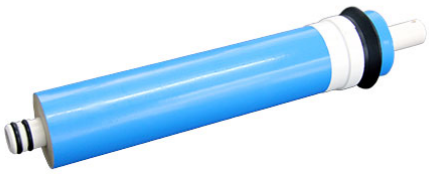

Technische Daten:

- **Baugröße:** 12" x 2"
- **Abmessungen:** 298 x 254 x 44 x 48 mm
- **Membranstärke**: 0,0001 Ám
- **Speisewasser Durchflussrate**: max. 7,5 l/m
- **Speisewasser Temperaturbereich:** min. 2 °C, max. 23 °C
- **Betriebsdruck:** min. 2,8 bar (40,6 psi), max. 8,6 bar (124,7 psi)

Technische Daten

Gewicht (kg)

Netto	0,023 kg
Brutto	0,023 kg

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,8 MB)	10210685	08/2024
Betriebsanleitung (1,6 MB)	10210686	08/2024
Ausschreibungstext LBE250 (90 kB)	10210687	06/2025
Ausschreibungstext LBE500 (90 kB)	10210688	06/2025

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos