

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

T_WF_L_V_VE_NE_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0807TWLVVENES3	–	–

Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Elektronachheizregister
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Temperaturänderungsrad: ΔT 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

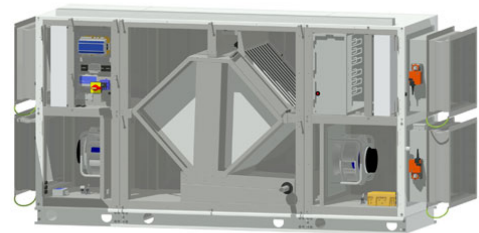

Technische Daten

Volumenstrom

Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 1100 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKE480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 Motor LM 24A montiert
08AKEWF480345	ABSPERRKLAPPE AKE LG750 WF Motor LF 24 montiert
08STE480345	SEGELTUCHSTUTZEN LG750 BxH 480x345; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196114	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014726	08/2026
Ausschreibungstext LG 750 (82 KB)	10196115	05/2025
Ausschreibungstext LG 750 K (84 KB)	10196116	07/2024
Produktdatenblatt (437 KB)	WF00013115	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209749	01/2026