

Kompaktlüftungsgeräte


KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_KN_SKDE_L_W_VE_NE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0810FKNSDLWVENE	–	–

Merkmale

- für max. 1000 m³/h
- Deckenmontage - linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovor- und nachheizregister
- inkl. Steuerelektronik mit CO2 und Feuchtesensoren

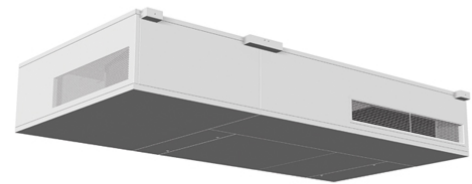

- Tauscherausrichtung: waagrecht / liegend
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 30 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9003
- Automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung
- Zuluft- und Abluftventilator mit EC-Technologie
- Filterzelle ISO ePM1 55% für Außenluft
- Filterzelle ISO ePM10 75% für Abluft
- Integrierte Absperrklappen in Außen- und Fortluft
- Geräteaufbau nach VDI 6022
- LAN Schnittstelle für Anbindung an PICHLER Connect
- Modbus RTU Schnittstelle

Betriebspunkt:

- Volumenstrom: 700 m³/h
- Ext. Pressung: 50 Pa
- Abmessungen: B x H x L = 905 x 480 x 2010 mm
- Gewicht: rd. 250 kg
- Luftanschlüsse (4x): Ø 315 mm, Muffe
- Geliefert in einem Teil
- Transportabmessungen:
- Einheit 1: BxHxL=1100x650x2400mm~300kg auf Standardpalette
- Elektrischer Anschluss: 3~400 V / 50 Hz
- Vorsicherung bauseitig: C 16 A
- RCD bauseitig: Typ B Allstromsensitiv
- maximale Leistungsaufnahme: 3200 W
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2 MB)	WF00017748	08/2026
Schullüftung-Übersicht Pichler	WF00020369	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler	WF00020377	08/2026
Montageanleitung (2 MB)	WF00017750	08/2026
Betriebsanleitung (2,8 MB)	WF00017960	08/2026
Ausschreibungstext (20 KB)	WF00017749	08/2026