Kompaktlüftungsgeräte

# KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800

F_K_DINT_R_V_VE

| Artikelnummer | Type | Aufstellung | Lage Zuluftstutzen |
|---|---|---|---|
| 0818FKDRVVE | LG 1800 K | Dachintegriert (Sockel a.A.) | Rechts |

## Anwendung

**für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern**
**Dachintegriert - Rechte Ausführung**
**inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
**inkl. Elektrovorheizregister**

Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = 1200 x 1408 x 2300 mm
Gewicht: rd. 700 kg
**Anlieferung erfolgt in einem Teil**

**Transportabmessungen B x H x L:**
Gerät: 1400 x 1600 x 2400 mm
Gewicht rd. 800 kg; auf Sonderpalette
Palette mit Zubehör: 800 x 1000 x 1200 mm
Gewicht: rd. 100 kg; auf Europalette

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
**Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

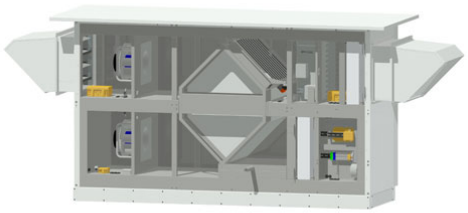

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Breite | 1 200 mm |
| Höhe | 1 408 mm |
| Länge | 2 300 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 700 kg |

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| Volumenstrom | FÜR MAX. 2200 M³/H |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Spannung/Frequenz | 3X400V/N/PE 50HZ |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10197896 | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014511 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (80 KB) | 10197897 | 05/2025 |
| PHI-Zertifikat (758 KB) | 10209899 | 01/2026 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos