Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800

F_WF_L_V_VE_KOW_S3

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0818FWLVVEKOWS3	LG 1800	1800	Links

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Kombiregister Wasser
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.


Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

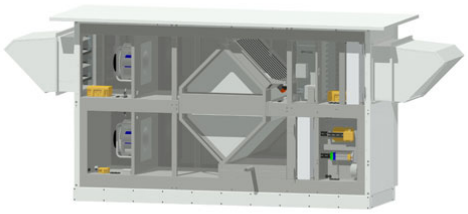

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG0500011A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 995x467x96; LG1800T/F
40LG0500012A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 995x467x96; LG1800T

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197381	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014540	08/2026
Ausschreibungstext (80 KB)	10197382	04/2025
Produktdatenblatt (256 KB)	WF00011743	08/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210223	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos