Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800

T_IN_R_H_VW_NW

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0818TIRHVWNW	LG 1800	1800	Rechts

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Innenaufstellung - Rechte Ausführung
inkl. Wasservorheizregister
inkl. Wassernachheizregister

Temperaturänderungsrad: ÔëÑ 85 %
Tauscherausrichtung: horizontal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 50 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = 1100 x 1198 x 2550 mm
Gewicht: rd. 670 kg
Anlieferung erfolgt in 3 Teilen

Transportabmessungen B x H x L:
Einheit 1: 1280 x 1410 x 910 mm
Gewicht rd. 210 kg; auf Sonderpalette
Einheit 2: 1280 x 1410 x 1180 mm
Gewicht rd. 230 kg; auf Sonderpalette
Einheit 3: 1280 x 1410 x 1030 mm
Gewicht rd. 230 kg; auf Sonderpalette

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

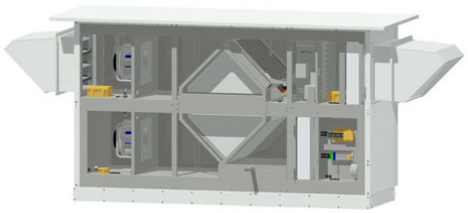

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	1 100 mm
Höhe	1 198 mm
Länge	2 550 mm

Gewicht (kg)

Netto	670 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197569	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014572	08/2026
Ausschreibungstext (80 KB)	10197570	04/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210254	01/2026

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos