

Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800


T_K_DINT_L_V_VE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818TKDLVVE	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Dachintegriert - Linke Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister

Temperaturänderungsradd: 85 %
Tauscherausrüstung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

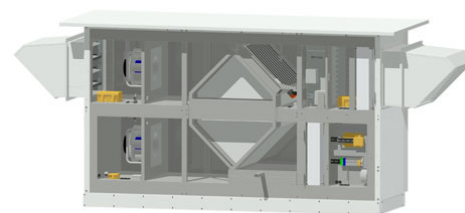

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = 1200 x 1408 x 2300 mm
Gewicht: rd. 700 kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil

Transportabmessungen B x H x L:

Gerät: 1400 x 1600 x 2400 mm
Gewicht rd. 800 kg; auf Sonderpalette
Palette mit Zubehör: 800 x 1000 x 1200 mm
Gewicht: rd. 100 kg; auf Europalette

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Gewicht (kg)

Netto

700 kg

Breite	1 200 mm
Höhe	1 408 mm
Länge	2 300 mm

VolumenstromVolumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H**Elektrik**

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile**Artikel-Nr.** **Beschreibung**

08ISOBOXSIPH KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197916	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014575	08/2026
Ausschreibungstext (83 KB)	10197917	05/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209926	01/2026