Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800

T_K_DINT_R_V_VE_NE

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
0818TKDRVVENE	LG 1800 K	Dachintegriert (Sockel a.A.)	Rechts

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Dachintegriert - Rechte Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Elektronachheizregister

Temperaturänderungsrad: ÔëÑ 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = 1200 x 1408 x 2300 mm
Gewicht: rd. 700 kg
Anlieferung erfolgt in einem Teil

Transportabmessungen B x H x L:
Gerät: 1400 x 1600 x 2400 mm
Gewicht rd. 800 kg; auf Sonderpalette
Palette mit Zubehör: 800 x 1000 x 1200 mm
Gewicht: rd. 100 kg; auf Europalette

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

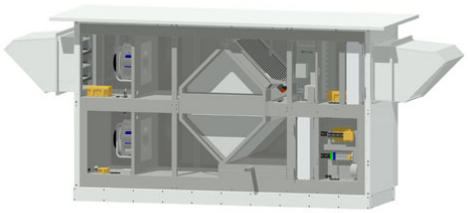

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	1 200 mm
Höhe	1 408 mm
Länge	2 300 mm

Gewicht (kg)

Netto	700 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197962	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014582	08/2026
Ausschreibungstext (83 KB)	10197963	05/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209933	01/2026

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos