

Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800


T_K_WF_L_V_NE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818TKWLVNE	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Elektronachheizregister

Temperaturänderungsrad: 85 %
Tauscherausrüstung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

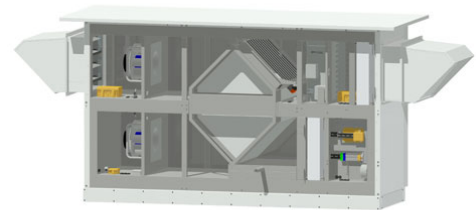

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil

Transportabmessungen B x H x L:

Gerät: xxxx x xxxx x xxxx mm; Gewicht rd. xxx kg
Dach: xxx x xxx x xxxx mm; Gewicht: rd. xx kg
Palette mit Zubehör: xxx x xxxx x xxxx mm;
Gewicht: rd. xxx kg

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197985	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014590	08/2026
Ausschreibungstext (83 KB)	10197986	05/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209937	01/2026
