Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

T_WF_L_V_VW_NW_S3

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0825TWLVVWNWS3	LG 2500	2500	Links

Anwendung

für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Wasservorheizregister
inkl. Wassernachheizregister
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Temperaturänderungsrad: ÔëÑ 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

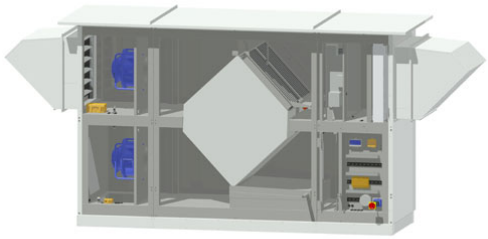

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 2300 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
40LG0500015A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F
08AKE730650	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 Motor LM 24A montiert
08AKEWF730650	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 WF Motor LF 24 montiert
08STE730650	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500 BxH 730x650; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10198614	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014833	08/2026
Ausschreibungstext (83 KB)	10198615	05/2025
Produktdatenblatt (276 KB)	WF00011860	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210359	01/2026

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos