

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG6000

T_DINT_L_V_VE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0860TDLVVE	–	–

Anwendung

Für max. 7100 m³/h bei 250 Pa extern Dachintegriert - Linke
Ausführung inkl. Elektrovorheizregister

Merkmale


- Temperaturänderungsrad: ± 85 %
- Tauscherausrichtung: vertikal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

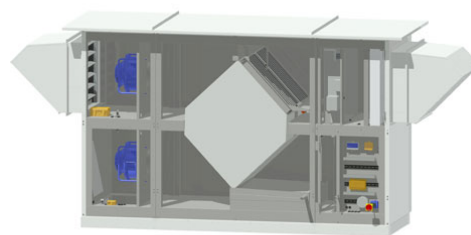

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 7100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10199299	08/2026
Technische Daten (10 MB)	WF00013573	08/2026

Dokument	Nummer	Stand
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014946	08/2026
Ausschreibungstext (84 KB)	10199303	05/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00011973	11/2024