

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG6000

T_WF_L_V_VW_NW_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0860TWLVVWNWS3	–	–

Anwendung

Für max. 7100 m³/h bei 250 Pa extern Wetterfest - Linke Ausführung inkl. Wasservorheizregister, inkl. Wassernachheizregister, inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Merkmale

- Temperaturänderungsrad: $\hat{\Delta T}$ 85 %
- Tauscherausrüstung: vertikal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom


Volumenstrom FÜR MAX. 7100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKE1780851	ABSPERRKLAPPE AKE LG6000 Motor NM 24A montiert

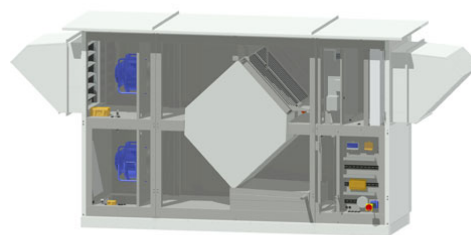

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKEWF1780851	ABSPERRKLAPPE AKE LG6000 WF Motor NF 24 montiert
08STE1780851	SEGELTUCHSTUTZEN LG6000 BxH 1780x851; P30/P30
40LG050360	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 631x908x96; LG6000
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10199517	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014979	08/2026
Ausschreibungstext (84 KB)	10199518	05/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00012006	11/2024