Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG6000

T_WF_R_V_NW_S3

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0860TWRVNWS3	LG 6000	5000	Rechts

Anwendung

für max. 7100 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Rechte Ausführung
inkl. Wassernachheizregister
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Temperaturänderungsrad: ÔëÑ 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

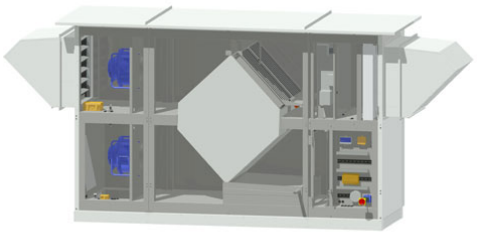

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 7100 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKE1780851	ABSPERRKLAPPE AKE LG6000 Motor NM 24A montiert
08AKEWF1780851	ABSPERRKLAPPE AKE LG6000 WF Motor NF 24 montiert
08STE1780851	SEGELTUCHSTUTZEN LG6000 BxH 1780x851; P30/P30
40LG050360	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 631x908x96; LG6000
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10199541	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014983	08/2026
Ausschreibungstext (84 KB)	10199542	05/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00012010	11/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos