

Kompaktlüftungsgeräte


REDUKTION ZENTRISCH

verzinkt, NW 450/200 mm

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBRC04500200	–	–

Merkmale

- Mit beidseitigem Systembördel

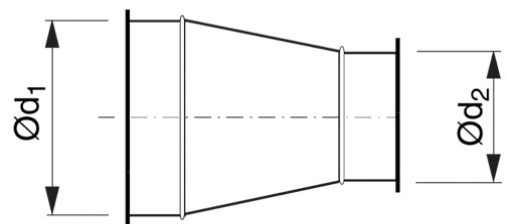

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00450	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 450; verzinkt
11LFSCHSPR00200	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 200; verzinkt
11LFB02000705	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 200 WS 0,7 LÄNGE 0,5M
11LFB0200071	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 200 WS 0,7 LÄNGE 1M
11LFB0200072	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 200 WS 0,7 LÄNGE 2M
11LFB04500905	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 450 WS 0,9 LÄNGE 0,5M
11LFB0450091	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 450 WS 0,9 LÄNGE 1M
11LFB0450092	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 450 WS 0,9 LÄNGE 2M
11LFB020090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFB020060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFB020045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFB020030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFB045090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 450 MM, VERZ.
11LFB045060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 450 MM, VERZ.
11LFB045045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 450 MM, VERZ.
11LFB045030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 450 MM, VERZ.
11LFB045015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 450 MM, VERZ.
11LFBTVE02000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm,

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVE04500200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/200 mm,
11LFBTVE04500300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/300 mm,
11LFBTVE04500400	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/400 mm,
11LFBTVE04500450	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/450 mm,
11LFBTVD02000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm,
11LFBTVD04500200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/200 mm,
11LFBTVD04500300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/300 mm,
11LFBTVD04500400	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/400 mm,
11LFBTVD04500450	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 450/450/450 mm,
11LFBDS000200	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 200 mm, Systembördel
11LFBDS000450	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 450 mm, Systembördel
11LFBBSK0200	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 200 mm,
11LFBBSK0450	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 450 mm,