

Schalldämpfer rund


REDUKTION ZENTRISCH

verzinkt, NW 500/225 mm

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBRC05000225	–	–

Merkmale

- Mit beidseitigem Systembördel

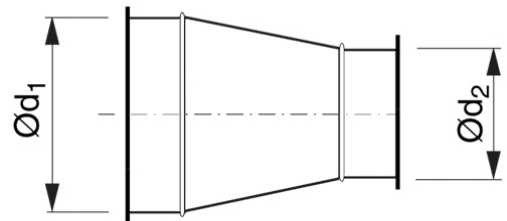

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00500	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 500; verzinkt
11LFSCHSPR00225	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 225; verzinkt
11LFBR02250705	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 225 WS 0,7 LÄNGE 0,5M
11LFBR0225071	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 225 WS 0,7 LÄNGE 1M
11LFBR0225072	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 225 WS 0,7 LÄNGE 2M
11LFBR05000905	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 500 WS 0,9 LÄNGE 0,5M
11LFBR0500091	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 500 WS 0,9 LÄNGE 1M
11LFBB022590	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022560	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022545	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022530	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022515	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB050090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBTVE02250225	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm,

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVE05000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/200 mm,
11LFBTVE05000300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/300 mm,
11LFBTVE05000400	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/400 mm,
11LFBTVE05000500	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/500 mm,
11LFBTVD02250225	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm,
11LFBTVD05000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/200 mm,
11LFBTVD05000300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/300 mm,
11LFBTVD05000400	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/400 mm,
11LFBTVD05000500	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/500 mm,
11LFBDS00225	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 225 mm, Systembördel
11LFBDS00500	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 500 mm, Systembördel
11LFBKS0225	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 225 mm,
11LFBKS0500	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 500 mm,