

Brandschutz Entrauchung


BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-L-N; NW 250

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BKRLN25	–	–

Merkmale

- **Form:** Rund Leicht
- **Mechanische Auslösung:** MTAL 72°C und FDCU
- **Baulänge:** 345 mm
- **Inklusive Montageanleitung**

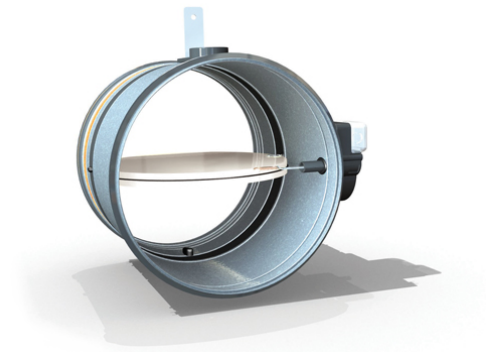

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	345 mm
Durchmesser	250 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM25	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW250
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0250	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 250 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (3,6 MB)	10161141	08/2024
Brandschutzklappen & Dehnungskompensatoeren Übersicht (595 KB)	10201747	11/2025
Einbauanleitung (13 MB)	10161142	08/2024
Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)	10204449	08/2024