

Brandschutz Entrauchung


BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-L-N; NW 315

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BKRLN31	–	–

Merkmale

- **Form:** Rund Leicht
- **Mechanische Auslösung:** MTAL 72°C und FDCU
- **Baulänge:** 345 mm
- **Inklusive Montageanleitung**

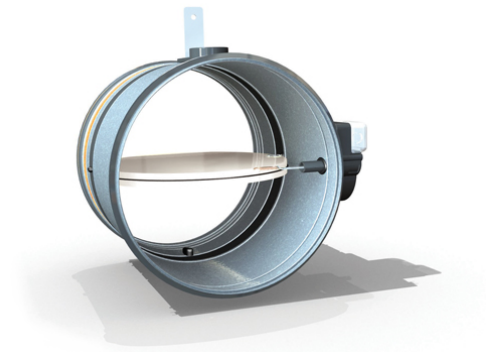

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	345 mm
Durchmesser	315 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM31	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW315
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0315	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 315 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (3,6 MB)	10161145	08/2024
Brandschutzklappen & Dehnungskompensatoeren Übersicht (595 KB)	10201748	11/2025
Einbauanleitung (13 MB)	10161146	08/2024
Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)	10204450	08/2024