

Flanschverbindungen


REDUKTION ZENTRISCH

verzinkt, NW 500/100 mm

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBRC05000100	–	–

Merkmale

- Mit beidseitigem Systembördel

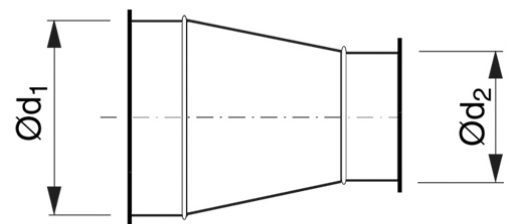

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00500	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 500; verzinkt
11LFSCHSPR00100	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 100; verzinkt
11LFBR01000705	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 100 WS 0,7 LÄNGE 0,5M
11LFBR0100071	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 100 WS 0,7 LÄNGE 1M
11LFBR0100072	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 100 WS 0,7 LÄNGE 2M
11LFBR05000905	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 500 WS 0,9 LÄNGE 0,5M
11LFBR0500091	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 500 WS 0,9 LÄNGE 1M
11LFBB010090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB050090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBTVE01000100	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 100/100/100 mm,

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVE05000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/200 mm,
11LFBTVE05000300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/300 mm,
11LFBTVE05000400	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/400 mm,
11LFBTVE05000500	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/500 mm,
11LFBTVD01000100	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 100/100/100 mm,
11LFBTVD05000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/200 mm,
11LFBTVD05000300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/300 mm,
11LFBTVD05000400	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/400 mm,
11LFBTVD05000500	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/500 mm,
11LFBDS00100	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 100 mm, Systembördel
11LFBDS00500	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 500 mm, Systembördel
11LFBKS0100	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 100 mm,
11LFBKS0500	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 500 mm,