

Flanschverbindungen


REDUKTION ZENTRISCH

verzinkt, NW 500/160 mm

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBRC05000160	–	–

Merkmale

- Mit beidseitigem Systembördel

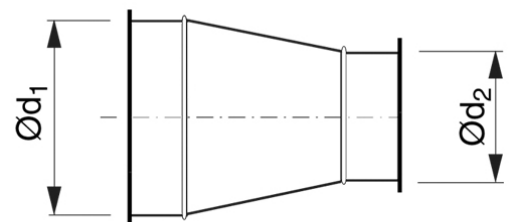

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00500	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 500; verzinkt
11LFSCHSPR00160	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 160; verzinkt
11LFBR01600705	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 160 WS 0,7 LÄNGE 0,5M
11LFBR0160071	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 160 WS 0,7 LÄNGE 1M
11LFBR0160072	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 160 WS 0,7 LÄNGE 2M
11LFBR05000905	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 500 WS 0,9 LÄNGE 0,5M
11LFBR0500091	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 500 WS 0,9 LÄNGE 1M
11LFBB016090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB050090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBB050015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 500 MM, VERZ.
11LFBTVE01600160	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 160/160/160 mm,

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVE05000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/200 mm,
11LFBTVE05000300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/300 mm,
11LFBTVE05000400	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/400 mm,
11LFBTVE05000500	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/500 mm,
11LFBTVD01600160	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 160/160/160 mm,
11LFBTVD05000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/200 mm,
11LFBTVD05000300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/300 mm,
11LFBTVD05000400	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/400 mm,
11LFBTVD05000500	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 500/500/500 mm,
11LFBDS00160	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 160 mm, Systembördel
11LFBDS00500	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 500 mm, Systembördel
11LFBKS0160	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 160 mm,
11LFBKS0500	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 500 mm,