

Glattrohrsystem mit Systembördel


REDUKTION ZENTRISCH

verzinkt, NW 400/100 mm

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR04000100	–	–

Merkmale

- Mit beidseitigem Systembördel

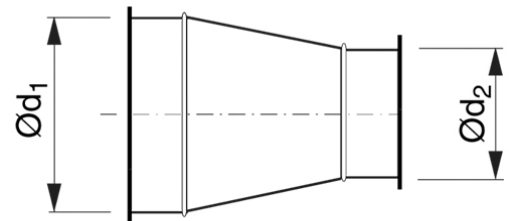

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00400	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 400; verzinkt
11LFSCHSPR00100	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 100; verzinkt
11LFBR01000705	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 100 WS 0,7 LÄNGE 0,5M
11LFBR0100071	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 100 WS 0,7 LÄNGE 1M
11LFBR0100072	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 100 WS 0,7 LÄNGE 2M
11LFBR04000905	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 400 WS 0,9 LÄNGE 0,5M
11LFBR0400091	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 400 WS 0,9 LÄNGE 1M
11LFBR0400092	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 400 WS 0,9 LÄNGE 2M
11LFBB010090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB010015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 100 MM, VERZ.
11LFBB040090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVE01000100	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 100/100/100 mm,
11LFBTVE04000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/200 mm,
11LFBTVE04000300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/300 mm,
11LFBTVE04000315	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/315 mm,
11LFBTVE04000400	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/400 mm,
11LFBTVD01000100	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 100/100/100 mm,
11LFBTVD04000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/200 mm,
11LFBTVD04000300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/300 mm,
11LFBTVD04000400	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/400 mm,
11LFBDS00100	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 100 mm, Systembördel
11LFBDS00400	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 400 mm, Systembördel
11LFBKS0100	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 100 mm,
11LFBKS0400	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 400 mm,