

Glattrohrsystem mit Systembördel


REDUKTION ZENTRISCH

verzinkt, NW 400/125 mm

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR04000125	–	–

Merkmale

- Mit beidseitigem Systembördel

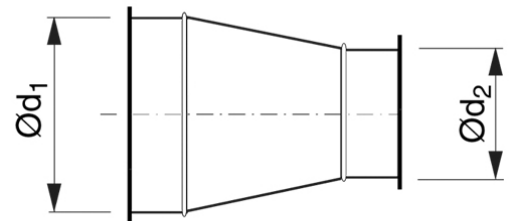

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00400	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 400; verzinkt
11LFSCHSPR00125	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 125; verzinkt
11LFBR01250705	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 125 WS 0,7 LÄNGE 0,5M
11LFBR0125071	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 125 WS 0,7 LÄNGE 1M
11LFBR0125072	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 125 WS 0,7 LÄNGE 2M
11LFBR04000905	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 400 WS 0,9 LÄNGE 0,5M
11LFBR0400091	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 400 WS 0,9 LÄNGE 1M
11LFBR0400092	ROLLNAHTGESCHW. ROHR NW 400 WS 0,9 LÄNGE 2M
11LFBB012590	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012560	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012545	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012530	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012515	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB040090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.
11LFBB040015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 400 MM, VERZ.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBTVE01250125	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 125/125/125 mm,
11LFBTVE04000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/200 mm,
11LFBTVE04000300	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/300 mm,
11LFBTVE04000315	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/315 mm,
11LFBTVE04000400	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/400 mm,
11LFBTVD01250125	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 125/125/125 mm,
11LFBTVD04000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/200 mm,
11LFBTVD04000300	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/300 mm,
11LFBTVD04000400	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 400/400/400 mm,
11LFBDS00125	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 125 mm, Systembördel
11LFBDS00400	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 400 mm, Systembördel
11LFBKS0125	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 125 mm,
11LFBKS0400	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 400 mm,