

Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSREDG


BxH 800x300 mit Motor

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSREDG080030	–	–

Merkmale

Eckiger Volumenstromregler mit Einflügelklappe zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe. Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung des Schallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 2
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse B
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschluss: 800x300 mm P20 /P30
- Außenabmessungen LxBxH: 450x985x400 mm
- Gewicht: 33 kg
- Stellantrieb ohne Busanst., mit Display montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 5184 m³/h
- Betriebsart: 0(2)-10 V

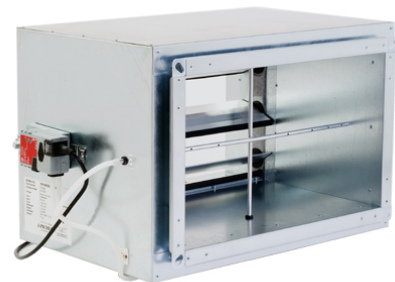

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017528	10/2025
Ausschreibungstext (30 KB)	WF00017529	10/2025
Zertifikat (169 KB)	WF00017530	05/2026