

Lüftungsgeräte


KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_KN_DINT_L_H_VE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0810FKNDLHVE	–	–

Merkmale

- für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern Nebeneinander, dachintegriert, linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister

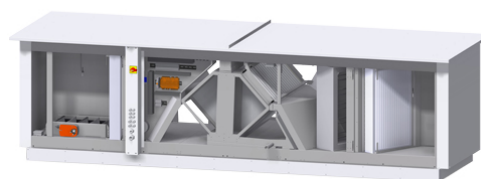

- Tauscherausrüstung: horizontal
- Bauweise: Rahmenlos
- Wandstärke: 100 mm
- Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

- Volumenstrom: xxx m³/h
- Ext. Pressung: 200 Pa

- Abmessungen: B x H x L = 1462 x 1079 x 3800 mm
- Gewicht: rd. 850 kg
- Anlieferung erfolgt in einem Teil

Transportabmessungen Gerät:

- Einheit 1: BxHxL=1600x1500x3800mm~850kg
- auf Kanthölzern

Transportabmess. Gerät und Sockel zusammengebaut:

- (Abmessungen gültig für Sockelhöhe 830 mm)
- Einheit 1: BxHxL=1600x2010x3800mm~1100kg
- auf Stahlaufgabe

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	3.800 mm
Breite	1.462 mm
Höhe	1.079 mm
Luftleitungsanschluss	300X506/400X600MM mm

Gewicht (kg)

Netto	850 kg
-------	--------

Volumenstrom

Volumenstrom	MAX. 1500 M ³ /H
--------------	-----------------------------

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
Vorsicherung	16 A

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RC0248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
08AKE300506	ABSPERRKLAPPE AKE LG1000_KN Motor LF 24 montiert
08STE300506	SEGELTUCHSTUTZEN LG1000_KN BxH 300x506; P30/P30
40LG0500004A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 443x708x96; LG1000KN/T/F
40LG0500003A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 443x708x96; LG1000KN
08AKE700506	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500_N Motor LF 24 montiert
08STE454506	SEGELTUCHSTUTZEN LG1800_KN BxH 454x506; P30/P30
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
08STE700506	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500_N BxH 700x506; P30/P30
08ISOBXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert
07RC02T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,9 MB)	10147330	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014378	08/2026

Dokument	Nummer	Stand
Lüftungsgeräte Serie N (3,6 MB)	WF00018083	11/2025
Betriebanleitung (4,6 MB)	WF00013028	08/2026
Montageanleitung (1,26 MB)	WF00013036	01/2025
Ausschreibungstext (78 KB)	10159043	07/2024
Ökodesign - Produktdatenblatt (240 KB)	10160068	07/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209851	01/2026