

Lüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

T_WF_R_V_VE_KOW_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0825TWRVVEKOWS3	–	–

Anwendung

für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern
 Wetterfest - Rechte Ausführung
 inkl. Elektrovorheizregister
 inkl. Kombiregister Wasser
 inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Temperaturänderungsrad: 85 %
 Tauscherausrüstung: vertikal
 Bauweise: Rahmenlos
 Wandstärke: 100 mm
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
 und richtet sich nach dem derzeitigen
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
 www.pichlerluft.at zu entnehmen.

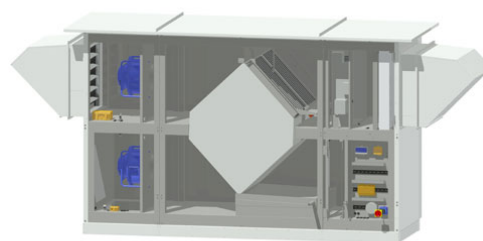

Technische Daten

Volumenstrom

Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 2300 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
40LG0500015A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F
08AKE730650	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 Motor LM 24A montiert
08AKEWF730650	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 WF Motor LF 24 montiert
08STE730650	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500 BxH 730x650; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10198663	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014841	08/2026
Ausschreibungstext (83 KB)	10198664	05/2025
Produktdatenblatt (276 KB)	WF00011867	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210367	01/2026