

Modulgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F\_WF\_L\_V\_VE\_NW\_S3

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 0807FWLVVENWS3 | –         | –            |

## Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern  
Wetterfest - Linke Ausführung  
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
inkl. Elektrovorheizregister  
inkl. Wassernachheizregister  
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Tauscherausrichtung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm  
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
und richtet sich nach dem derzeitigen  
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

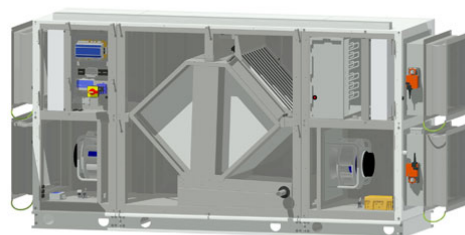

## Technische Daten

### Volumenstrom

### Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 1100 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10195866   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014669 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 750 ( 82 KB)   | 10195867   | 05/2025 |
| Ausschreibungstext LG 750 K ( 84 KB) | 10195868   | 07/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10209715   | 01/2026 |