Modulgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_K_DINT_R_V_VE_NE

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
0810FKDRVVENE	LG 1000 K	Dachintegriert (Sockel a.A.)	Rechts

Merkmale

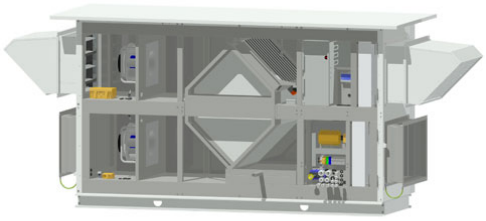

- für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern
- Dachintegriert - Rechte Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Elektronachheizregister
- **Tauscherausrichtung:** vertikal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

Anlieferung erfolgt in einem Teil

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 1500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050260	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 645x467x96; LG1000
40LG050270	ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 645x467x96; LG1000

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197011	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014377	08/2026
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	10197012	05/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00013151	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209815	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos