Modulgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_K_WF_L_V_VE_NE

Artikelnummer	Type	Aufstellung	Lage Zuluftstutzen
0810FKWLVVENE	LG 1000 K	Wetterfest	Links

Merkmale

- **für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Wetterfest - Linke Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **inkl. Elektronachheizregister**
- **Tauscherausrichtung:** vertikal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010
- **Anlieferung erfolgt in einem Teil**
- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

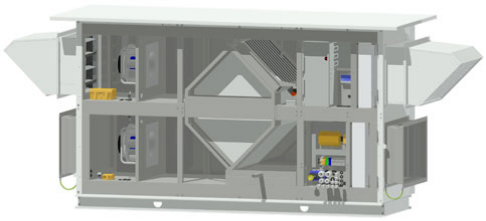

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 1500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197048	08/2026
Produktdatenblatt (262 KB)	WF00011603	07/2024
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014393	08/2026
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	10197049	05/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00013159	11/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Dokument	Nummer	Stand
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209820	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos