

Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800

F_DINT_L_V_VE_S2

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818FDLVES2	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
 Dachintegriert - Linke Ausführung
 inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
 inkl. Elektrovorheizregister
 inkl. Schalldämpfendem Zu-/Abluft-Modul

Tauscherausrichtung: vertikal
 Bauweise: Rahmenlos
 Wandstärke: 100 mm
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
 und richtet sich nach dem derzeitigen
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

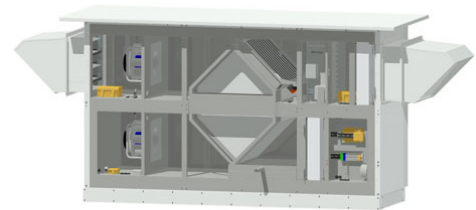

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

40LG0500011A ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 995x467x96; LG1800T/F

40LG0500012A ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 995x467x96; LG1800T

Nachweise & Zertifikate

Dokument

Nummer

Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10197240

08/2024

Technische Daten (10 MB)

10197245

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014486

08/2026

Ausschreibungstext (80 KB)

10209890

01/2026

Produktdatenblatt (255 KB)

WF00013257

11/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

WF00013570

01/2026