

Modulgeräte

# KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800


F\_K\_WF\_L\_V\_NE

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0818FKWLVNE   | –         | –            |

## Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern  
Wetterfest - Linke Ausführung  
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
inkl. Elektronachheizregister

Tauscherausrichtung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

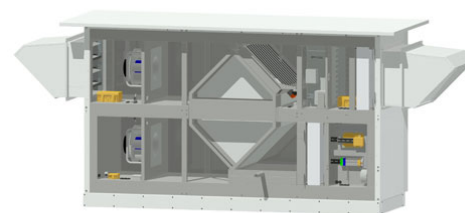

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm  
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil

### Transportabmessungen B x H x L:

Gerät: xxxx x xxxx x xxxx mm; Gewicht rd. xxx kg  
Dach: xxx x xxx x xxxx mm; Gewicht: rd. xx kg  
Palette mit Zubehör: xxx x xxxx x xxxx mm;  
Gewicht: rd. xxx kg

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

### Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10197793   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014520 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (80 KB)           | 10197794   | 05/2025 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10209904   | 01/2026 |