

Modulgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800

T_K_WF_L_V_VE_NW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818TKWLVENW	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Wassernachheizregister

Temperaturänderungsrad: $\hat{O} \hat{e} \hat{N}$ 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil


Transportabmessungen B x H x L:

Gerät: xxxx x xxxx x xxxx mm; Gewicht rd. xxx kg
Dach: xxx x xxx x xxxx mm; Gewicht: rd. xx kg
Palette mit Zubehör: xxx x xxxx x xxxx mm;
Gewicht: rd. xxx kg

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

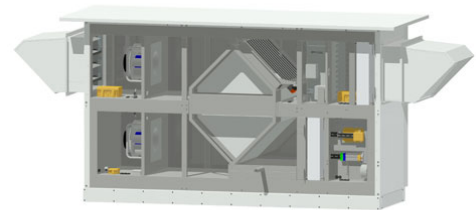

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

08ISOBOXSIPH KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument

Nummer

Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10198015

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014595

08/2026

Ausschreibungstext (83 KB)

10198016

05/2025

PHI-Zertifikat (758 KB)

10209940

01/2026