

Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG4000

F_WF_L_V_VE_KOW_S3

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0840FWLVVEKOWS3	–	–

Anwendung

für max. 4400 m³/h bei 250 Pa extern
 Wetterfest - Linke Ausführung
 inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
 inkl. Elektrovorheizregister
 inkl. Kombiregister Wasser
 inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Tauscherausrichtung: vertikal
 Bauweise: Rahmenlos
 Wandstärke: 100 mm
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
 und richtet sich nach dem derzeitigen
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
 www.pichlerluft.at zu entnehmen.

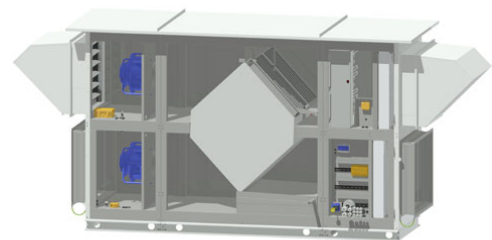

Technische Daten

Volumenstrom

Elektrik

Volumenstrom

FÜR MAX. 4400 M³/H

Spannung/Frequenz

3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

40LG050340

ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 697x617x96; LG4000

Nachweise & Zertifikate

Dokument

Nummer

Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10198880

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014877

08/2026

Ausschreibungstext (84 KB)

10198881

04/2025

Produktdatenblatt (256 KB)

WF00011903

11/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

10210398

01/2026