Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG4000

T_WF_L_V_VE_KOW

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0840TWLVVEKOW	LG 4000	4000	Links

Anwendung

für max. 4500 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Linke Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Kombiregister Wasser

Temperaturänderungsrad: ÔëÑ 85 %
Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:
Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg
Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

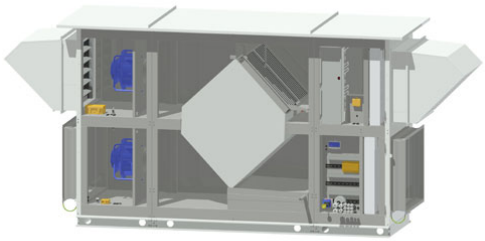

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 4500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050340	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 697x617x96; LG4000
08AKE1280560	ABSPERRKLAPPE AKE LG4000 Motor LM 24A montiert
08AKEWF1280560	ABSPERRKLAPPE AKE LG4000 WF Motor LF 24 montiert
08STE1280560	SEGELTUCHSTUTZEN LG4000 BxH 1280x560; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10199172	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014923	08/2026
Ausschreibungstext (84 KB)	10199173	04/2025
Produktdatenblatt (256 KB)	WF00011950	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210437	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos