

Luftleitungen


UMLENKSCHALLD. USDD NW 100

BxHxL 202x115x1200

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08USDD1001200	–	–

Merkmale

- Eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus **verzinktem Stahlblech**.
- Mit zwei integrierten, aufeinanderfolgenden, effizienten und strömungstechnisch wie akustisch optimierten Umlenkschalldämpferkulissen mit Absorptions- und Resonanzelementen **zur optimalen Schalldämpfung**.
- Die Kulissen sind nicht brennbar und besitzen eine hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide.
- Das Gehäuse besitzt Luftanschlussstutzen mit einer **doppelten Lippendichtung** zur Steckmontage.
- Die Anschlüsse sind für Transport und Lagerung mit Staubschutzkappen verschlossen (**vor Montage zu entfernen**).

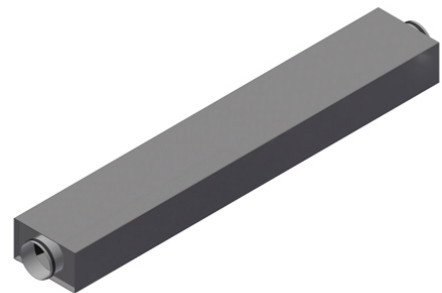

Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	1.200 mm	Netto	8,5 kg
Breite	202 mm		
Höhe	115 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU010015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt
11BU010030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt
11BU010060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt
11BU010045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt
11RCU100080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst
11TCPU100080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert
11TCPU100100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11PSU100080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst
11PSU100100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst
11RCFU100080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst
11ESU0100	ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt
11ESHU0100	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff
11NPU0100	NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt
11MF1000	MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke
11YVU01000080	HOSENSTÜCK 45° SAFE YVU VERZ NW 100/80

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (410 KB)	10144283	01/2026
Ausschreibungstext (36 KB)	10144275	01/2026