

Schallschutz


UMLENKSCHALLD. USDR NW 315

BxHxL 450x500x1000

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08USDR315	–	–

Merkmale

- **Material:** Stahlblech verzinkt
- Kulissen mit Oberfläche aus Glasseide
- **Ausführung:** mit Revisionsdeckel
- **Luftanschluss:** Ø 315 mm (System SAFE)
- **Dämpfung bei 250 Hz:** 15 dB

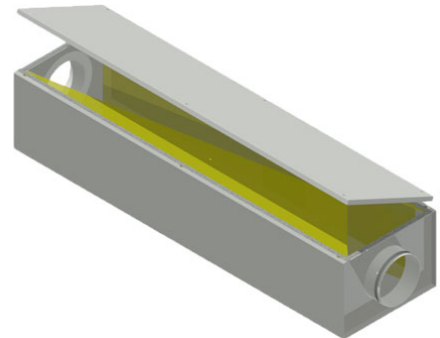

Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	1.000 mm	Netto	26,6 kg
Breite	450 mm	Brutto	26,6 kg
Höhe	500 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU010015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt
11BU016015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt
11BU031515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut
11BU031530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut
11RCU315160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst
11RCU315200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11TCPU315100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert
11TCPU315200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert
11PSU315100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst
11PSU315200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst
11RCFU315200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU355250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst
11RCFU315250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11ESUK00315	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.
11ESU0315	ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt
11PSU315315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst
11BU031590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (424 kB)	10064414	01/2026
Ausschreibungstext (35 kB)	10100729	01/2026
Hygiene Zertifikat (258 kB)	10064436	05/2026