

Wetterschutzgitter

WETTERSCHUTZGITTER WSG-50


B1xH1xT 200x500x50; verzinkt

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	12WSG5002000500	–	–

Merkmale

Rahmen (28 mm breit), Lamellen (Abstand 50 mm) und Maschendrahtgitter aus verzinktem Stahlblech. Einbautiefe: 50 mm

- Wetterschutzgitter **WSG-50** zum Schutz der Zu- bzw. Abluftöffnungen vor Außeneinflüssen (Regen, Vögel, größere Insekten, ...)
- Rahmen, Lamellen und Maschendrahtgitter bestehen aus verzinktem Stahlblech
- Die Rahmenbreite beträgt 28 mm, Spaltbreite zwischen den Lamellen 50 mm
- Auf Anfrage kann das **WSG-50** auch mit einem feinmaschigen Insektenschutzgitter geliefert werden.
- **Hinweis:** Die lichte Maueröffnung (H/B) bzw. die lichten Abmessungen des Lüftungskanales müssen um 10 mm größer als die angeführten Abmessungen H1/B1 gewählt werden!
- **Hinweis:** Höhe $\leq$ 100 mm sollte nicht unterschritten werden!

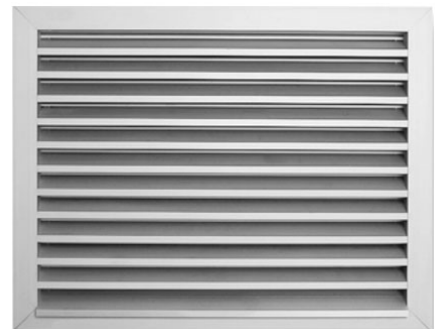

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	200 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	50 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,7 MB)	WF00012031	08/2024