Wetterschutzgitter

WETTERSCHUTZGITTER WSG-50

B1xH1xT 300x500x50; verzinkt

Artikelnummer	Type	Rund/Eckig	Durchmesser
12WSG5003000500	WSG-50	Eckig	–

Anwendung

Rahmen **(28 mm breit)**, Lamellen **(Abstand 50 mm)** und Maschendrahtgitter aus verzinktem Stahlblech. **Einbautiefe: 50 mm**

Merkmale

- Wetterschutzgitter **WSG-50** zum Schutz der Zu- bzw. Abluftöffnungen vor Außeneinflüssen (Regen, Vögel, größere Insekten, ...)
- Rahmen, Lamellen und Maschendrahtgitter bestehen aus verzinktem Stahlblech
- Die Rahmenbreite beträgt **28 mm**, Spaltbreite zwischen den Lamellen **50 mm**
- Auf Anfrage kann das **WSG-50** auch mit einem feinmaschigen Insektenschutzgitter geliefert werden.
- **Hinweis:** Die lichte Maueröffnung **(H/B)** bzw. die lichten Abmessungen des Lüftungskanales müssen um **10 mm** größer als die angeführten Abmessungen **H1/B1** gewählt werden!
- **Hinweis:** Höhe ↖ **100 mm** sollte nicht unterschritten werden!

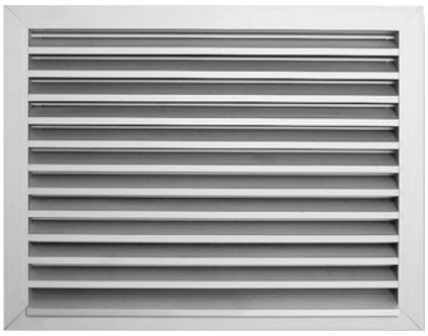

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	300 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	50 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,7 MB)	WF00012055	08/2024

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos