

Wetterschutzgitter

# WETTERSCHUTZGITTER WSG-50


B1xH1xT 900x500x50; verzinkt

|                  |                 |           |              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 12WSG5009000500 | –         | –            |

## Merkmale

Rahmen (28 mm breit), Lamellen (Abstand 50 mm) und Maschendrahtgitter aus verzinktem Stahlblech. Einbautiefe: 50 mm

- Wetterschutzgitter **WSG-50** zum Schutz der Zu- bzw. Abluftöffnungen vor Außeneinflüssen (Regen, Vögel, größere Insekten, ...)
- Rahmen, Lamellen und Maschendrahtgitter bestehen aus verzinktem Stahlblech
- Die Rahmenbreite beträgt 28 mm, Spaltbreite zwischen den Lamellen 50 mm
- Auf Anfrage kann das **WSG-50** auch mit einem feinmaschigen Insektenschutzgitter geliefert werden.
- **Hinweis:** Die lichte Maueröffnung (H/B) bzw. die lichten Abmessungen des Lüftungskanales müssen um 10 mm größer als die angeführten Abmessungen **H1/B1** gewählt werden!
- **Hinweis:** Höhe  $\nless 100$  mm sollte nicht unterschritten werden!

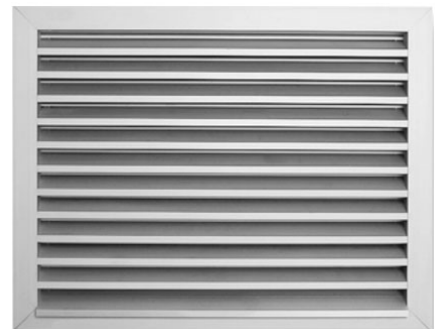

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 900 mm |
| Höhe   | 500 mm |
| Tiefe  | 50 mm  |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (1,7 MB) | WF00012125 | 08/2024 |