

Feuerschutzabschlüsse


FEUERSCHUTZABSCHLUSS

FSAeco-ST DN160

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09FSAECOST160	–	–

Merkmale

- Die Einschub-Feuerschutzabschlüsse FSAeco und FSAeco-ST (ohne/mit Anschlussstutzen) bestehen aus einem **weiß pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse** sowie einem **mehrschichtigen Klappenblatt aus Edelstahl mit integriertem Dämmschichtbildner**.
- Sie sind für den **Einbau bzw. Nachrüstung** in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren vorgesehen.
- Geprüft in einseitig beplankten **EI90 Schachtwänden** ab 40 mm, **Weichschottsystemen**, **Massivdecken**, **Protteolith Installationsblock** = 200 mm, **Tirotech Mörtelschott** sowie **Brettsperrholzdecken**.
- Der Einschub-Feuerschutzabschluss kann bei zusätzlicher Verwendung des **Brandschutzfugenbandes BFBL** auch für den **Einsatz in isolierten Luftleitungen** in Massivwänden und Massivdecken, sowie in Kombination mit dem **Brandschutzmodul PREMO BML** bei einseitig beplankten GKF-Schachtwänden und in Ständerwänden verwendet werden.
- Aufgrund der Gummilippendichtung und des intumeszierenden Dämmschichtbildners ist ein **Einmauern nicht erforderlich**.
- Einbau und Anwendung gemäß **ÖNORM H6027** und **TRVB 110B**.
- Keine regelmäßige Kontrollprüfung gemäß **H6027**
- Geringer Druckverlust
- Platzsparend durch kurzes Einbaugehäuse
- Ab **40mm Wandstärke** geprüft
- Ab **100mm Decke (Weichschott)** geprüft
- Systemgeprüft mit Kaltrauchsperrern
- **Einfache Nachrüstung** bei bestehenden Lüftungsleitungen

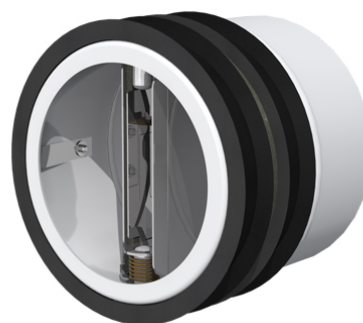

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN160	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN160
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0160056	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10083071	08/2024