Feuerschutzabschlüsse

BRANDSCHUTZTELLERVENTIL

PVT-A/FLI-VE(ho+ve)90/DN125

Artikelnummer	Ausführung	TYPE	Klassifizierung
09PVTFLIVE90DN125	Brandschutztellerventil	PVT-A	FLI-VE(ho+ve)90

Merkmale

- Brandschutz-Tellerventile **FLI-VE(ho+ve)90** für Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien mit mechanischem Verschlusselement, welches **zwischen 70 °C** und **75 °C** auslöst.
- Der eingelegte Dämmschichtbildner **reagiert ab ca. 150 °C** und verhindert die Temperaturübertragung für einen Zeitraum von **mindestens 90 Minuten**.
- **Einfache** Montage
- **Luftdichter** Anschluss
- **Keine regelmäßige Kontrollprüfung**

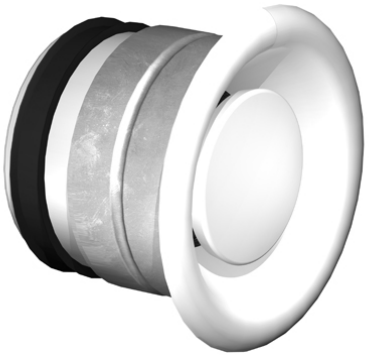

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN125	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN125
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084641	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos