

Brandschutzklappen


# BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-E-LR-H; BxH 450x300

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 09BKELRH045030 | –         | –            |

## Merkmale

- **Form:** Eckig Leicht, Montagerahmen 120 min.
- **Motor:** ONE T 24 FDCU montiert
- **Baulänge:** 300 mm
- **Inklusive Montageanleitung**

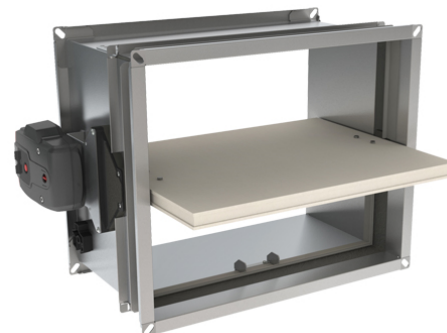

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 585 mm |
| Höhe   | 435 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.      | Beschreibung                                         |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 09DEKOPOT        | POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR                   |
| 09FDCU           | 2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung       |
| 09FUS72          | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf. |
| 09KITFUS72ONE    | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE                         |
| 09ZBAT72         | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz      |
| 09ZBAT95         | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau   |
| 09DEKOEL04500300 | DEHNUNGSKOMPENSATOR ECKIG BxH 450x300; P20/P20       |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,4 MB) | 10175593 | 07/2024 |

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Einbauanleitung (10,4 MB)   | 10175594 | 07/2024 |
| Hygiene Zertifikat (164 KB) | 10208888 | 05/2026 |