

Brandschutzklappen


# BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-E-LR-I; BxH 400x400

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 09BKELRI040040 | –         | –            |

## Merkmale

- **Form:** Eckig Leicht, Montagerahmen 120 min.
- **Motor:** ONE T 24 FDCU ST montiert
- **Baulänge:** 300 mm
- **Inklusive Montageanleitung**

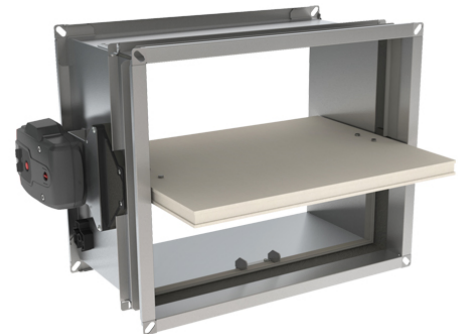

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 535 mm |
| Höhe   | 535 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 09DEKOPOT     | POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR                   |
| 09FDCU        | 2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung       |
| 09FUS72       | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf. |
| 09KITFUS72ONE | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE                         |
| 09ZBAT72      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz      |
| 09ZBAT95      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau   |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,4 MB) | 10176538 | 07/2024 |
| Einbauanleitung (10,4 MB) | 10176539 | 07/2024 |

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Hygiene Zertifikat (164 KB) | 10209026 | 05/2026 |