

Brandschutzklappen


# BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-E-M-G; BxH 500x800

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 09BKEMG050080 | –         | –            |

## Merkmale

- **Form:** Eckig Massiv
- **Motor:** ONE T 230 FDCU montiert
- **Baulänge:** 400 mm
- **Inklusive Montageanleitung**

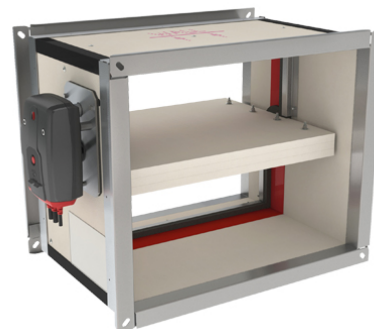

## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 400 mm |
| Breite | 500 mm |
| Höhe   | 800 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 09DEK0POT     | POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR                   |
| 09FCU         | 1 ENDSCHALTER FCU/DCU LOSE für MASSIVE Ausführung    |
| 09FCUM        | 1 ENDSCHALTER FCU MONTIERT für MASSIVE Ausführung    |
| 09FCUDCUM     | 2 ENDSCHALTER FCU+DCU MONT. für MASSIVE Ausführung   |
| 09FTH72       | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R MASSIVE Ausf. |
| 09KITFUS72ONE | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE                         |
| 09ZBAT72      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz      |
| 09ZBAT95      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau   |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technisches Datenblatt (3,3 MB) | 10185623 | 07/2024 |
| Einbauanleitung (10 MB)         | 10185624 | 07/2024 |
| Hygienezertifikat (169 KB)      | 10205604 | 05/2026 |