Brandschutzklappen

BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-L-N; NW 160

Artikelnummer	Type	Rund/Eckig	Auslösung
09BKRLN16	BSK-R-L	Rund	Manuell

Anwendung

Form: Rund
Leicht
Mechanische Auslösung: MTAL 72°C und FDCU
Baulänge: 345 mm
Inklusive Montageanleitung

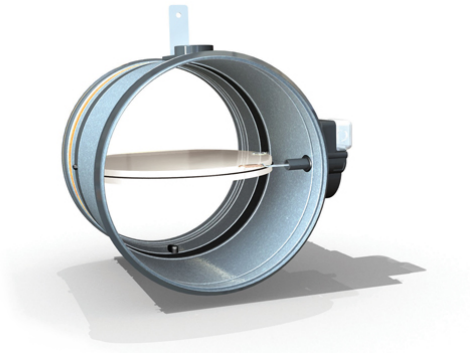

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	345 mm
Durchmesser	160 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM16	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW160
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0160	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 160 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (3,6 MB)	10161133	08/2024
Brandschutzklappen & Dehnungskompensatoeren Übersicht (595 KB)	10201745	11/2025
Einbauanleitung (13 MB)	10161134	08/2024
Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)	10204447	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos