Mechanisches Zubehör

E-HEIZREGISTER CBM

Anschluss: NW 315

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite
01CBM31590	Rohrventilator	375 mm	315 mm

Merkmale

- für Anschluss an Lüftungsrohre aluzinkbeschichtetes Stahlblech mit Heizspirale aus Edelstahl
- eingebauter Überhitzungsschutz und manuelle Wiedereinschaltung.
- Temperatureinstellung wird auf dem Deckel des Elektroheizregisters vorgenommen
- mit Kanalfühler **TG-K 330** Heizleistung wird durch einen eingebauten elektrischen Temperaturregler zeitlich proportional gesteuert (pulsierend)
- Austrittstemperatur darf **50°C** nicht überschreiten!

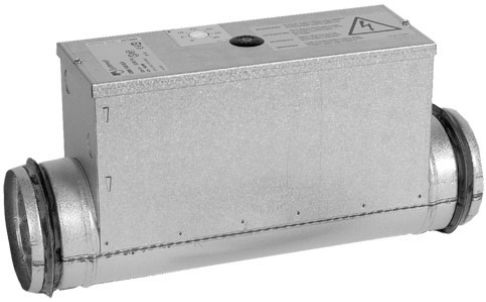

Der Mindestvolumenstrom basiert auf einer Mindestluftgeschwindigkeit von 1,5 m/s.

Sicherheitshinweise:
Die Heizelemente dürfen erst eingeschaltet werden, wenn der vorgesehene Luftdurchsatz erreicht ist. Sie müssen sich außer Betrieb setzen, wenn die Gebläseleistung sich unzulässig reduziert oder ausfällt. Außerdem sind zwei voneinander unabhängige Temperaturbegrenzer vorzusehen, die eine Überschreitung der zulässigen Temperaturen im Luftkanal verhindern. Es dürfen keine Änderungen bzw. Manipulationen an diesen Produkten vorgenommen werden. Der Anschluss darf nur von befugten Fachkräften durchgeführt werden!

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ventilatoren Zubehör (1 MB)	10201948	07/2024

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos