


PFSDW FLACHSCHALLDÄMPFER MIT ROHRANSCHLUSS

**KOMFORT
LÜFTUNG**

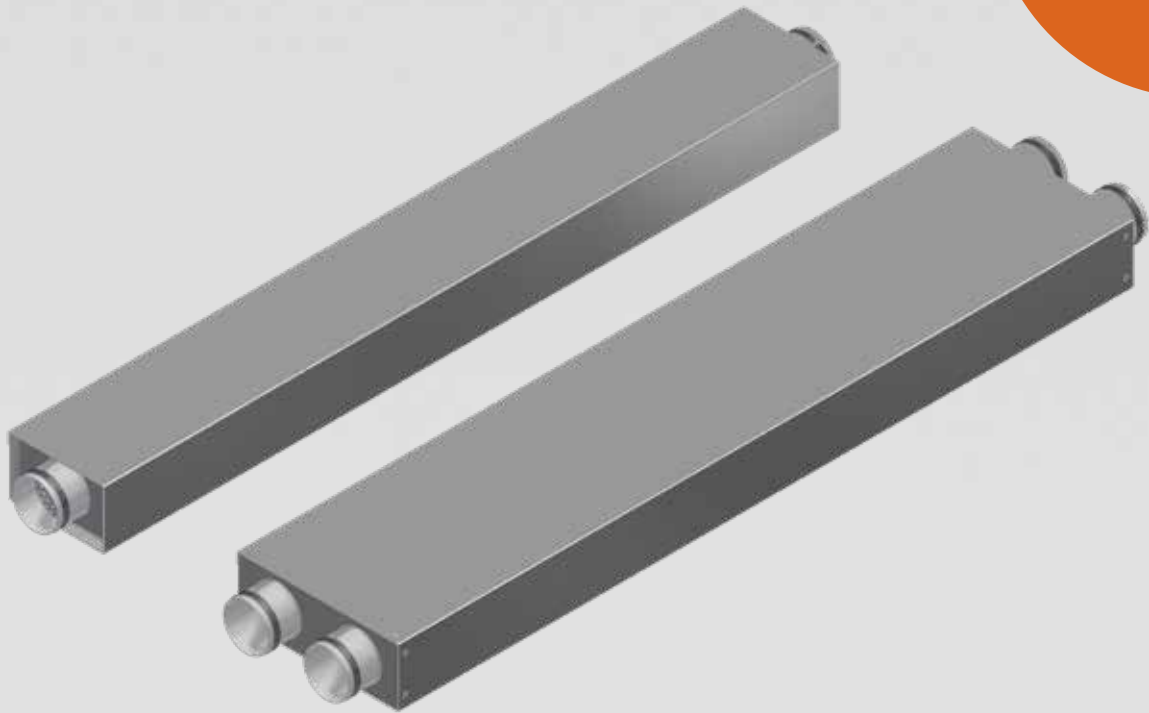

 **PICHLER**

Lüftung mit System.

Produktbeschreibung

- Eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasfaser verkleidet ist
- Innen: hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
- Nicht brennbar

Ausführungsvarianten:

- Rohranschluss:
 - Nippel mit doppelter Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE
 $\varnothing$ 63 mm (KomFlex® 75), $\varnothing$ 75 mm (KomFlex® 90), $\varnothing$ 100 mm, $\varnothing$ 125 mm, $\varnothing$ 160 mm, $\varnothing$ 200 mm
 - Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich)
 KomFlex® 75
- Länge: 500 mm, 750 mm oder 1000 mm
- Einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse) oder doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)




Flachschalldämpfer PFSDW für Zu- und Abluft

Aufbau und Abmessungen

Artikelnummer	Anschluss $\varnothing$ [mm]	Luft- stränge	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Dämpfung [db] (bei 250 Hz)	Gewicht [kg]	max. Volumenstrom [m³/h] (bei 5m/s Luftgeschwindigkeit)	max. Druckverlust [Pa] (bei 5m/s Luftgeschwindigkeit)
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, $\varnothing$ 63 mm (KomFlex® 75)									
08PFSDW63500	63	einfach	130	80	500	12	2	56	5
08PFSDW635002	63	doppelt	220	80	500	12	3	112	5
08PFSDW63750	63	einfach	130	80	750	18	3	56	8
08PFSDW637502	63	doppelt	220	80	750	17	4,5	112	8
08PFSDW631000	63	einfach	130	80	1000	21	3,5	56	10
08PFSDW6310002	63	doppelt	220	80	1000	18	6	112	10
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, $\varnothing$ 75 mm (KomFlex® 90)									
08PFSDW75500	75	einfach	150	90	500	11	2,5	80	6
08PFSDW75750	75	einfach	150	90	750	14	3,5	80	8
08PFSDW751000	75	einfach	150	90	1000	18	4,5	80	10
08PFSDW7510002	75	doppelt	250	90	1000	19	6,5	159	10
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, $\varnothing$ 100 mm									
08PFSDW100500	100	einfach	160	120	500	8	3	141	12
08PFSDW1001000	100	einfach	160	120	1000	16	6	141	15
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, $\varnothing$ 125 mm									
08PFSDW125500	125	einfach	185	150	500	9	4	221	10
08PFSDW1251000	125	einfach	185	150	1000	13	7	221	14
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, $\varnothing$ 160 mm									
08PFSDW160500	160	einfach	220	190	500	5	5	362	9
08PFSDW1601000	160	einfach	220	190	1000	11	9	362	13
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, $\varnothing$ 200 mm									
08PFSDW200500	200	einfach	260	230	500	7	6	565	8
08PFSDW2001000	200	einfach	260	230	1000	11	11	565	12
mit Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich - Art.nr. 08DRKF75), KomFlex® 75									
08PFSDW175500ILNH	63	einfach	130	90	500	11	2	56	9
08PFSDW275500ILNH	63	doppelt	220	90	500	11	4	112	9
08PFSDW1751000ILNH	63	einfach	130	90	1000	20	4	56	12
08PFSDW2751000ILNH	63	doppelt	220	90	1000	18	7	112	12



Aufbauskizze

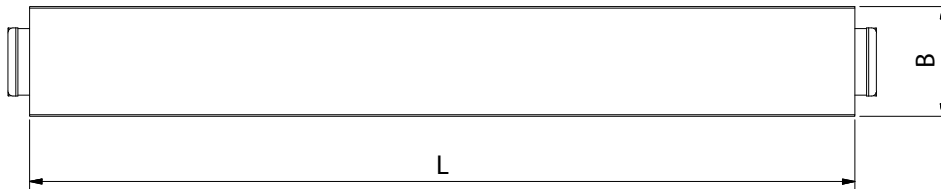

Einfache Ausführung



Doppelte Ausführung

Zubehör


FÜR DIE MUFFEN MIT ZUGSICHERUNG (KOMFLEX® 75)




Artikelnummer	Beschreibung
08DRKF75	EPDM Dichtungsring, für KomFlex® 75

Technische Daten

FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 63 MM (KOMFLEX® 75)

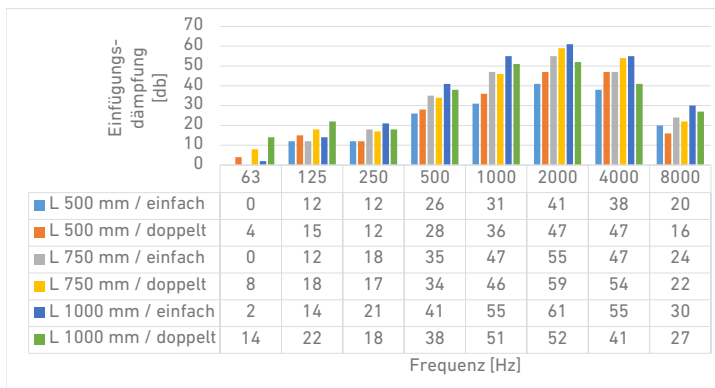


Einfügungsdämpfung

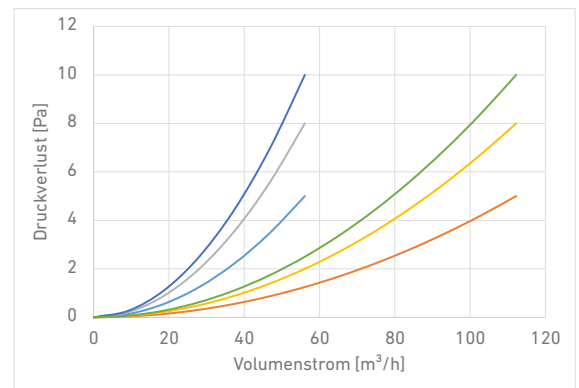


Druckverlust



**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 75 MM (KOMFLEX® 90)**

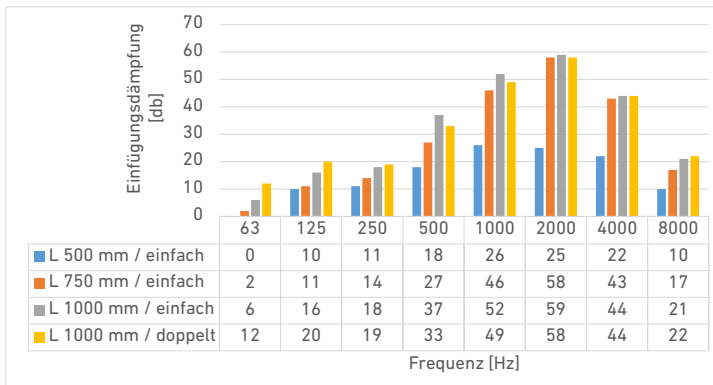


Einfügungsdämpfung

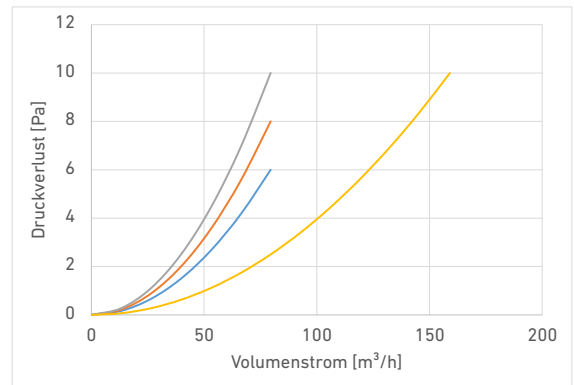


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 100 MM**

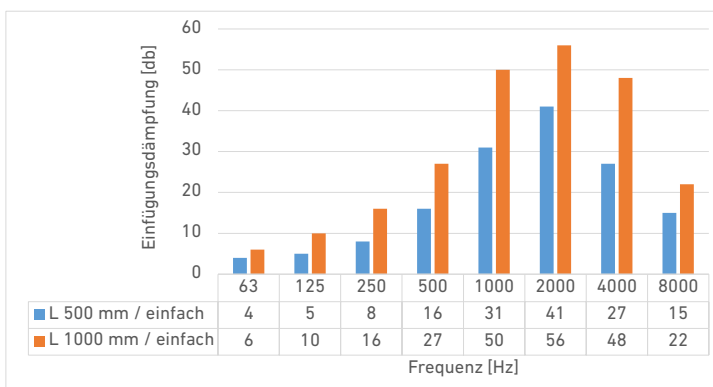


Einfügungsdämpfung

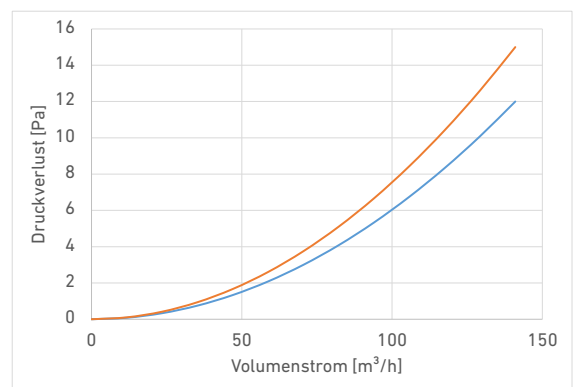


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 125 MM**

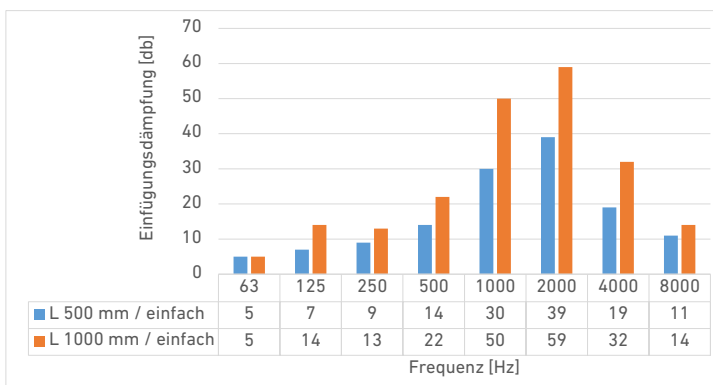


Einfügungsdämpfung

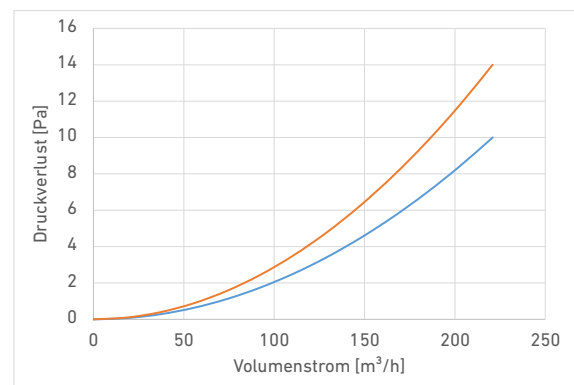


Druckverlust



**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 160 MM**

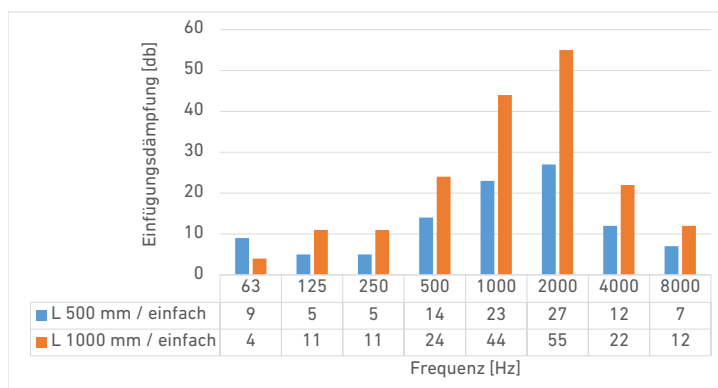


Einfügungsdämpfung

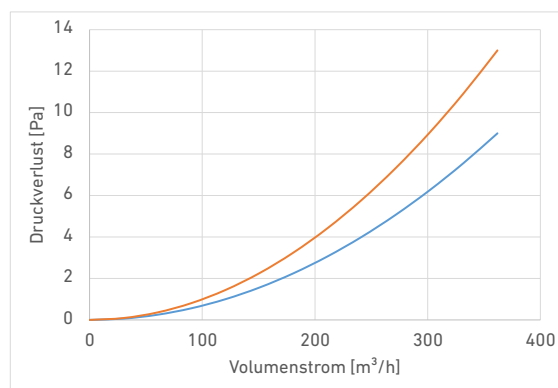


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 200 MM**

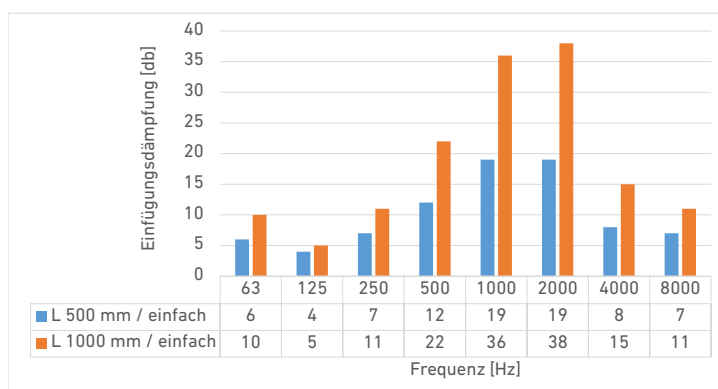


Einfügungsdämpfung

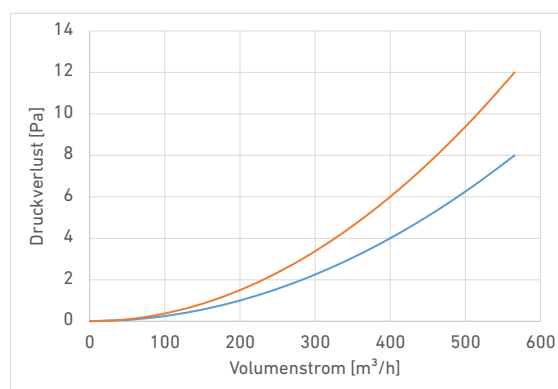


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT MUFFEN UND EINER ZUGSICHERUNG (Dichtungen separat erhältlich!),
KOMFLEX® 75**

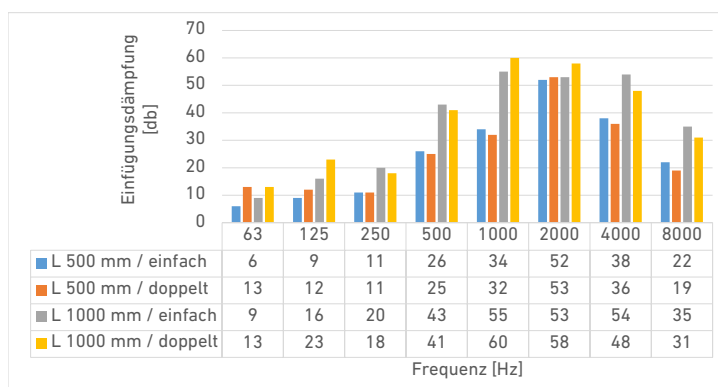

Einfügungsdämpfung

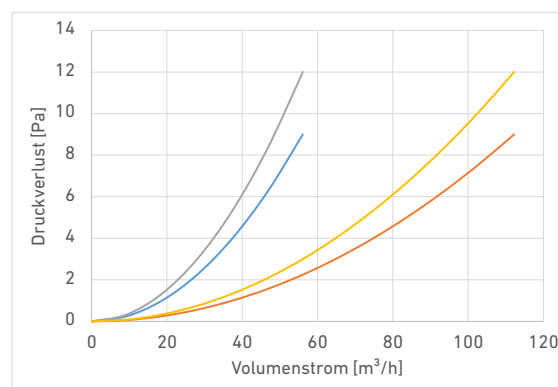

Druckverlust



Notizen

[illegible]





Ihr Partner/Installateur:

*Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 04/2024 eh*

PICHLER
Lüftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
in Slowenien und Serbien.
Vertriebspartner in Europa.