

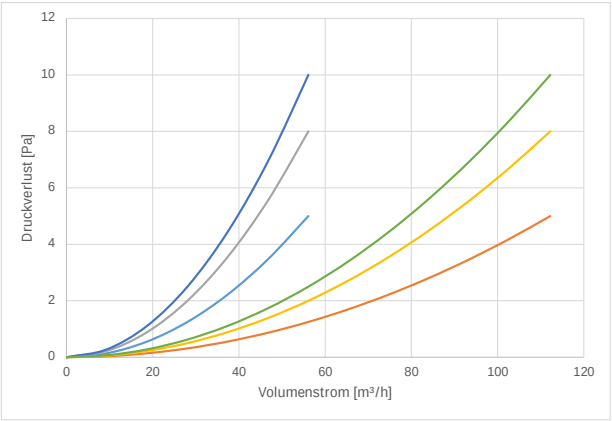
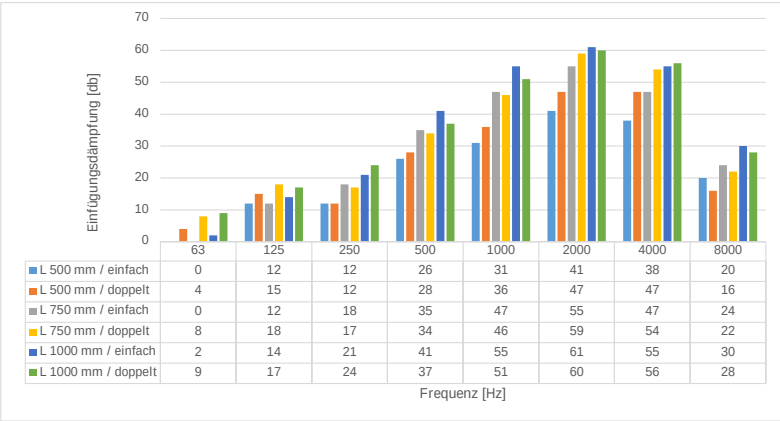




Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 63 mm (Kom Flex® 75)

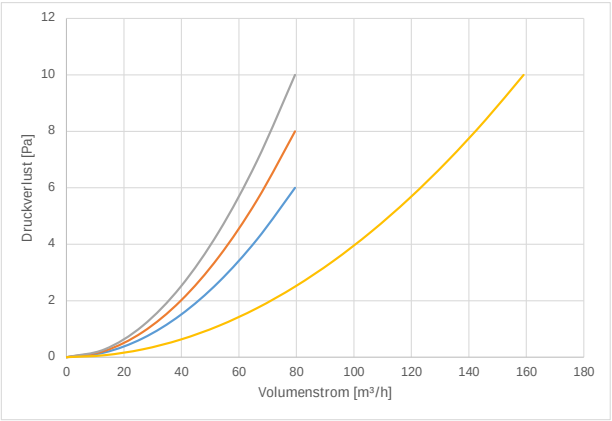



Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 75 mm (Kom Flex® 90)

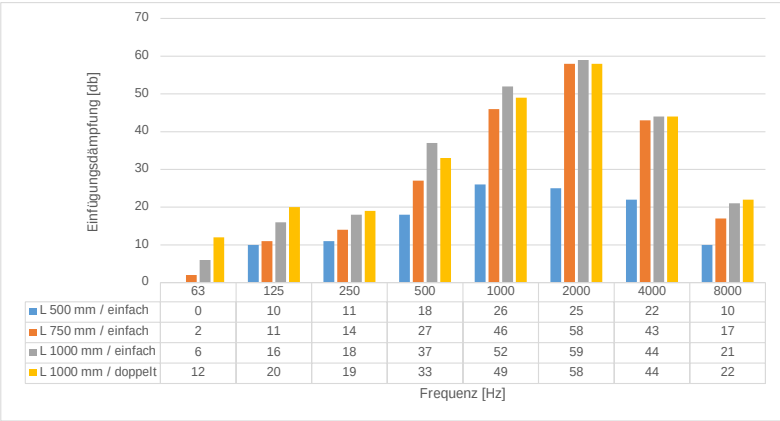



Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 100 mm

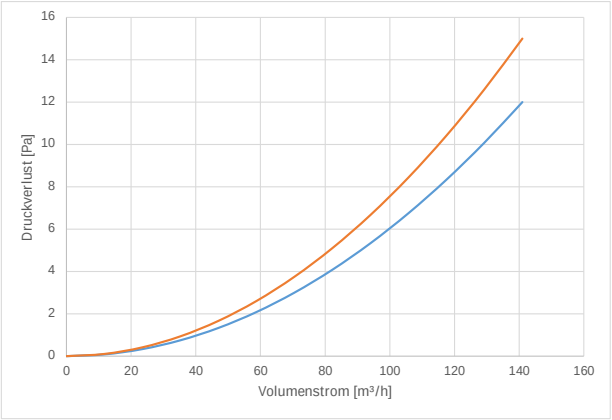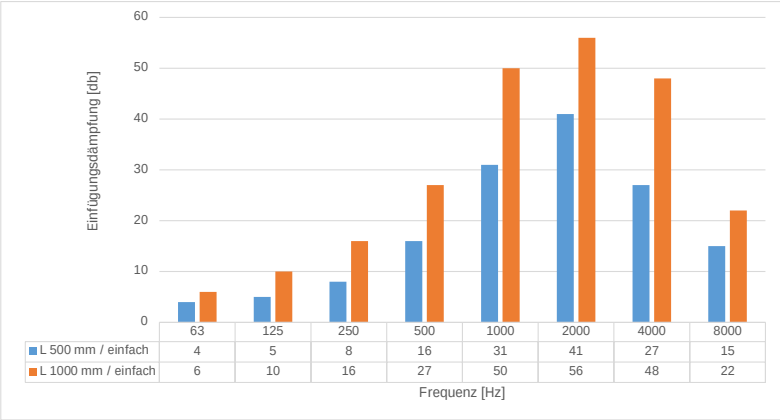



Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 125 mm

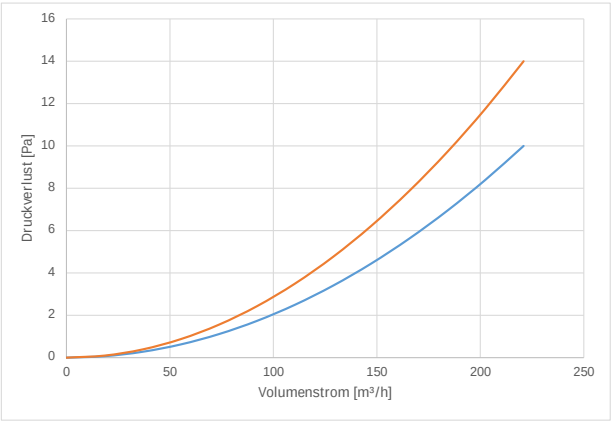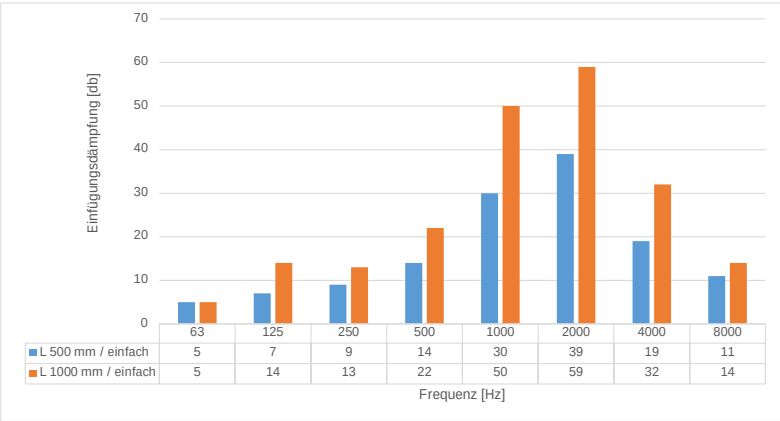

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 160 mm

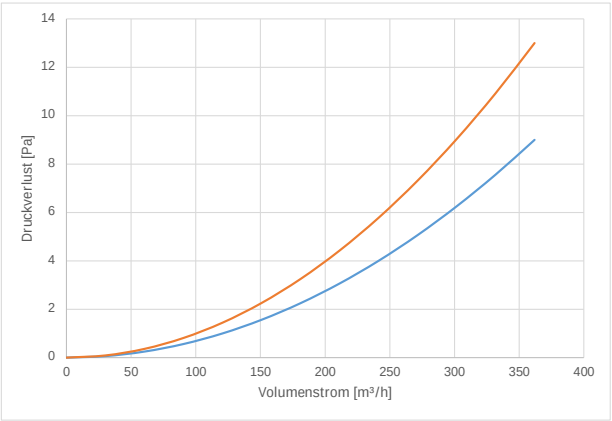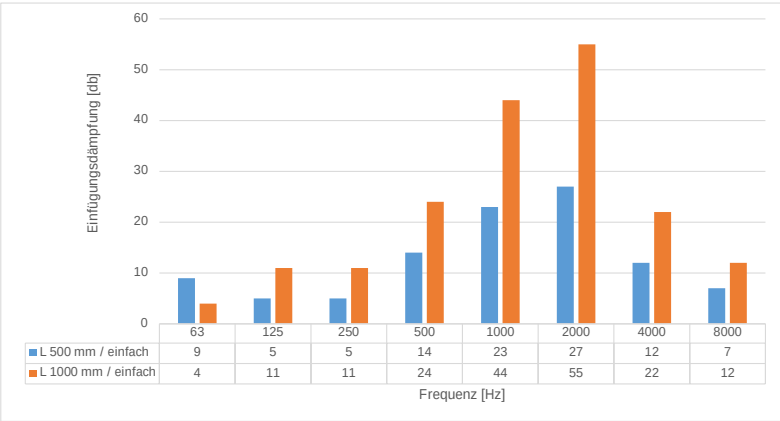

Flachschalldämpfer PFSDW mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, Ø 200 mm

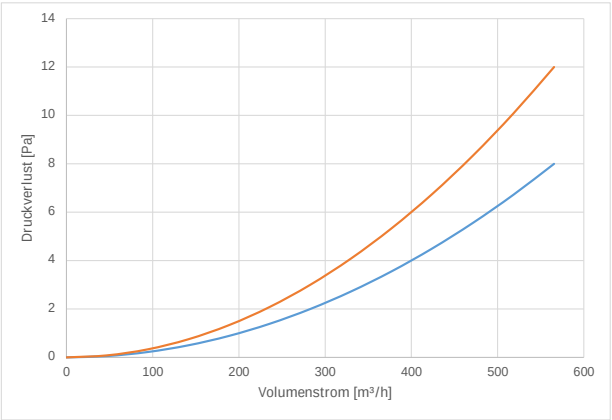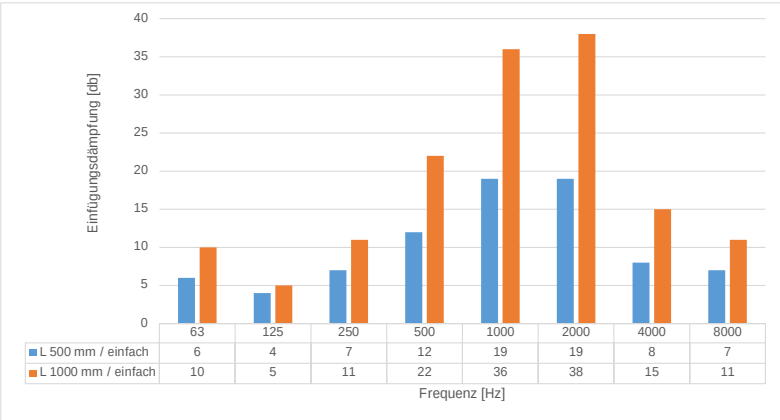

Flachschalldämpfer PFSDW mit Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich), Kom *Flex*® 75

