


# Bundkragen

ILU



## Dimensionen

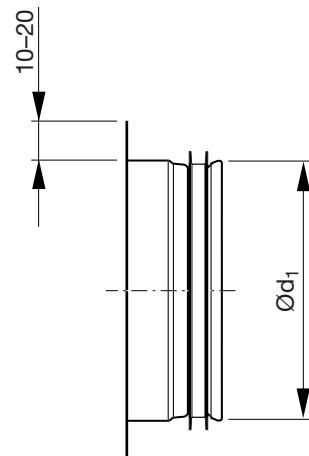

### Beschreibung

Bundkragen, ohne Radius, in Rohr passend  
 Ausführung mit breiterem Bord für Befestigung an Bauteilen.  
 Für die Verwendung „Losflansch hinter Bord“ bitte die Ausführung ILUFL bestellen.  
 Kommen andere Flansche wie unsere Type FL zum Einsatz  
 bitten wir um Angabe der Normenreihe.

| Ød <sub>1</sub><br>nom | m<br>kg |
|------------------------|---------|
| 63                     | 0,07    |
| 80                     | 0,07    |
| 100                    | 0,08    |
| 112                    | 0,09    |
| 125                    | 0,11    |
| 140                    | 0,12    |
| 150                    | 0,12    |
| 160                    | 0,16    |
| 180                    | 0,15    |
| 200                    | 0,17    |
| 224                    | 0,23    |
| 250                    | 0,33    |
| 280                    | 0,37    |
| 300                    | 0,40    |
| 315                    | 0,42    |
| 355                    | 0,48    |
| 400                    | 0,65    |
| 450                    | 0,74    |
| 500                    | 0,82    |
| 560                    | 1,13    |
| 600                    | 1,21    |
| 630                    | 1,27    |
| 710                    | 2,12    |
| 800                    | 2,39    |
| 900                    | 2,69    |
| 1000                   | 3,57    |
| 1120                   | 3,99    |
| 1250                   | 4,46    |

### Bestellbeispiel

ILU 250  
 Produktbezeichnung  
 Dimension Ød<sub>1</sub>