
Luft Förderung

KONDENSATHEBEANLAGE

Conlift 1

Artikelnummer	Type
02CONLIFT1	LG 150 A, LG 150 B, LG 350, LG 450, LG 740, LG 750 K, LG 900 KNDE, LG 1000 K, LG 1000 KN, LG 1400, LG 1800 KN, LG 3200, LG 750, LG 1000, LG 2500, LG 2500 N, LG 4000, LG 6000

Merkmale

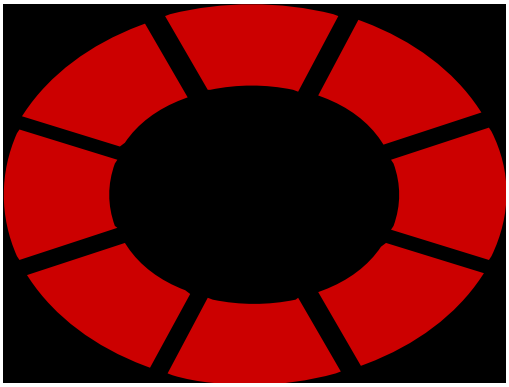

- Kondensathebeanlage zum automatischen Fördern von Kondensat.
- Die Hebeanlage ist steckerfertig ausgeführt und besteht aus Sammelbehälter, Pumpe mit zugänglicher Hydraulik sowie zwei Schwimmerschaltern.
- Der erste Schwimmer dient zum Ein- und Ausschalten.
- Der zweite Schwimmer für die Alarmschaltung.
- Der Alarmkontakt ist als potentialfreier Wechselkontakt (Öffner/ Schließer) ausgeführt.
- Im Lieferumgang befinden sich Anschlusskabel mit Schukostecker sowie Alarmkabel mit je 1,7 m Länge.
- Weiterhin im Lieferumfang enthalten sind 6 m Druckschlauch, ein serienmäßig integrierter Rückflussverhinderer, Zu- und Ablaufanschlussstücke sowie das
- Montagematerial für bodenstehende oder wandhängende Installation.

- **Max. Pumpvolumen:** 588 l/h
- **Max. Förderhöhe** 5,5 m
- 475 l/h Pumpvolumen bei 2 m Förderhöhe
- Elektroanschluss mit Schuko-Stecker
- **Motorleistung** 75 W
- Nennstrom 0,65 A / Anschlussspannung 230V

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos