

Kompaktlüftungsgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800

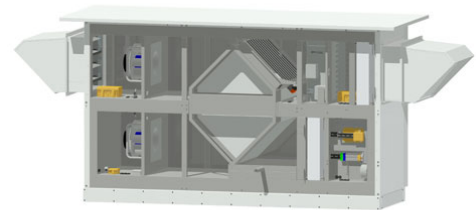
F_IN_R_H_VE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818FIRHVE	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Innenaufstellung – Rechte Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Elektrovorheizregister

Tauscherausrichtung: horizontal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 50 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = 1100 x 1198 x 2200 mm
Gewicht: rd. 610 kg

Anlieferung erfolgt in 3 Teilen

Transportabmessungen B x H x L:

Einheit 1: 1280 x 1410 x 910 mm
Gewicht rd. 210 kg; auf Sonderpalette
Einheit 2: 1280 x 1410 x 1180 mm
Gewicht rd. 230 kg; auf Sonderpalette
Einheit 3: 1280 x 1410 x 680 mm
Gewicht rd. 190 kg; auf Sonderpalette

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	1 100 mm
Höhe	1 198 mm
Länge	2 200 mm

Gewicht (kg)

Netto	610 kg
-------	--------

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 2200 M³/H
--------------	--------------------

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
-------------------	------------------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

40LG0500011A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 995x467x96; LG1800T/F
--------------	---

40LG0500012A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 995x467x96; LG1800T
--------------	--

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197322	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014498	08/2026
Ausschreibungstext (80 KB)	10197323	04/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00013269	11/2024
PHI-Zertifikat (758 KB)	10210214	01/2026