

Kompaktlüftungsgeräte

KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1800

F_K_WF_R_V_VE_KOW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0818FKWRVVEKOW	–	–

Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern
Wetterfest - Rechte Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Kombiregister Wasser

Tauscherausrichtung: vertikal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 100 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in einem Teil


Transportabmessungen B x H x L:

Gerät: xxxx x xxxx x xxxx mm; Gewicht rd. xxx kg
Dach: xxx x xxx x xxxx mm; Gewicht: rd. xx kg
Palette mit Zubehör: xxx x xxxx x xxxx mm;
Gewicht: rd. xxx kg

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

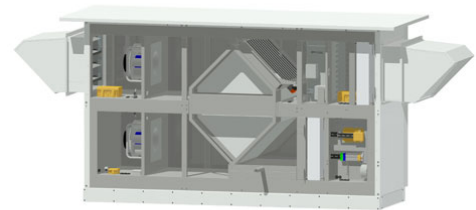

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10197862	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014532	08/2026
Ausschreibungstext (80 KB)	10197863	05/2025
PHI-Zertifikat (758 KB)	10209917	01/2026